



BARTEK

Oferta


Opaski naprawcze



Doszczelniacze

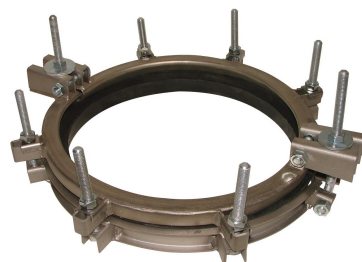

Łączniki RR



Zabezpieczenia hydrantów





Indywidualne rabaty dla firm

Wysyłka w dniu zamówienia do godziny 14:00
na większość asortymentu

Wygodny sklep internetowy
www.opaskinaprawcze.pl
z możliwością konfiguracji produktu


Produkcja nietypowego asortymentu

Możliwość współpracy na zasadzie
magazynu zamiejscowego

Odroczenie płatności do 30 dni

Gwarancja 2 lata i darmowe zwroty

Na rynku od 30 lat



Specyfikacja generalna

1. Wykonanie standardowe:

- rozmiar od **DN15 do DN600** na każdy typ rury: stalowe, żeliwne, azbesto cementowe i z tworzyw sztucznych
- **stal nierdzewna H17 (1.4016)** przeznaczona do kontaktu z płynami obojętnymi, do kontaktu z ziemią oraz wodą pitną
- gumowa uszczelka **EPDM** na całej powierzchni opaski w kształcie kratownicy, z klinem, do kontaktu z wodą, parą wodną do 120°C, wodą pitną, ściekami kwasami organicznymi i nieorganicznymi
- śruby i nakrętki ocynkowane
- wszystkie wyroby posiadają **Atest do Kontakt z Wodą Pitną**
- uszczelnienie do **10 bar**
- gwarancja producenta **2 lata**

2. Wykonanie alternatywne (czas oczekiwania **2-3 dni** robocze):

- rozmiar **większy od DN600** i rozmiary nietypowe
- **stal kwasoodporna 0H18N9 (1.4301)** przeznaczona do kontaktów w środowisku mocno zasolonym, ze ściekami i innymi płynami agresywnymi chemicznie
- **uszczelka NBR** do węglowodorów, alkoholi, wodnych roztworów soli, rozcieńczonych kwasów i zasad
- śruby nierdzewne ze stali **A2** i nakrętki ze stali **A4** (dostępne od ręki)

OPASKI NAPRAWCZE DO RUR

wykonanie jednodzielne DN15 - DN100



Opaska naprawcza DN 50/100 typu 3/4

Opaski naprawcze z uszczelnieniem na 3/4 obwodu rury

- do tamowania wycieków punktowych
- łatwy i szybki montaż
- niska cena

Dostępne rozmiary i zakres uszczelnienia

DN	Øzew. rury [mm]	Długość uszczelniająca L [mm]			
		100	150	200	300
15	20±2	✓	✓	✓	✓
20	25±2	✓	✓	✓	✓
25	34±2	✓	✓	✓	✓
32	42±2	✓	✓	✓	✓
40	50±3	✓	✓	✓	✓
50	59±3	✓	✓	✓	✓
65	75±4	✓	✓	✓	✓

- ✓ dostępny od ręki
- ✓ dostępny na zamówienie



Opaska naprawcza DN 40/100

Opaski naprawcze z uszczelnieniem na pełnym obwodzie rury

- do tamowania pęknięć na pełnym obwodzie rury
- możliwość łączenia rur ze sobą

Dostępne rozmiary i zakres uszczelnienia

DN	Øzew. rury [mm]	Długość uszczelniająca L [mm]	
		100	200
20	25±2	✓	✓
25	34±2	✓	✓
32	42±2	✓	✓
40	50±3	✓	✓
50	59±3		✓
65	75±4		✓
80	91-97 [±4]		✓
100	110-124 [±4]		✓

- ✓ dostępny od ręki
- ✓ dostępny na zamówienie

OPASKI NAPRAWCZE DO RUR

wykonanie dwudzielne DN50 - DN225



Opaska naprawcza DN 150/400

Opaski naprawcze z uszczelnieniem na pełnym obwodzie rury

- do tamowania nieszczelności na pełnym obwodzie rury
- możliwość łączenia rur ze sobą
- na wszystkie rodzaje rur: stalowe (ST), żeliwne (ŻL), azbesto cementowe (AC), PCW i PE
- skuteczne uszczelnienie do 10 bar
- różne długości

Typowe rozmiary

DN	Zakres stosowania Ø	Długość uszczelniająca L [mm]							
		100	125	150	200	250	300	400	500
50	59-65 [±4]	✓			✓		✓	✓	
65	75-80 [±4]	✓			✓		✓	✓	
80	91-97 [±4]	✓			✓		✓	✓	
100	110-124 [±4]		✓			✓	✓	✓	✓
125	139-156 [±4]		✓			✓	✓	✓	✓
150	160-180 [±4]		✓			✓	✓	✓	✓
175	197 [±4]		✓			✓		✓	✓
200	220-237 [±4]		✓			✓	✓	✓	✓
225	243-249 [±4]			✓			✓	✓	✓

- ✓ dostępny od ręki
- ✓ dostępny na zamówienie

Opaski naprawcze z uszczelnieniem na pełnym obwodzie rury



Opaska naprawcza DN 400/500


- do tamowania pęknięć na pełnym obwodzie rury
- możliwość łączenia rur ze sobą
- na wszystkie rodzaje rur: stalowe (ST), żeliwne (ŻL), azbesto cementowe (AC) i PCW i PE (PE)
- skuteczne uszczelnienie do 10 bar
- różne długości

Dostępne rozmiary

DN	Zakres stosowania Ø	Ilość części	Długość uszczelniająca L [mm]		
			300	400	500
250	274-287 [±8]	3	✓	✓	✓
300	318-349 [±8]	3	✓	✓	✓
350	356-400 [±10]	4	✓	✓	✓
400	412-454 [±10]	4	✓	✓	✓
450	480-510 [±10]	4	✓	✓	✓
500	508-564 [±12]	5	✓	✓	✓
550	583 [±12]	5	✓	✓	✓
600	610-678 [±12]	6	✓	✓	✓
1200	1256 [±24]	12			✓

- ✓ dostępny od ręki
- ✓ dostępny na zamówienie

Stalowe doszczelniacze złączy kielichowych

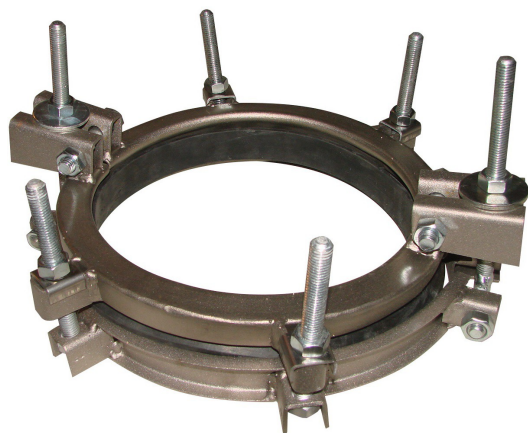

Doszczelniacz złączy kielichowych DN 150 zł

- doszczelnienie przeciekającego złącza kielichowego lub montaż nowego
- w wykonaniu na rury żeliwne i PCW
- skuteczne uszczelnienie do 10 bar
- wykonane ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
- śruby ocynkowane lub nierdzewne
- uszczelka EPD

Dostępne rozmiary

DN	Typ rury	
	ŻL	PCW
80	✓	
100	✓	✓
125	✓	
150	✓	✓
175	✓	
200	✓	✓
250	✓	✓
300	✓	✓
350	✓	
400	✓	

- ✓ - dostępny od ręki
- ✓ - dostępny na zamówieni

ŁĄCZNIKI RUROWE RR DN80-DN200



Łącznik rurowy RR DN 150

Łączniki do rur bosych o różnych średnicach zewnętrznych

- do łączenia rur bosych o takich średnicach wewnętrznych ale innych zewnętrznych np. wykonanych z różnych materiałów np. AC z ST lub ŻL z PE
- stal nierdzewna, rura PEHD, uszczelka EPDM śruby ocynkowane lub nierdzewne

Dostępne rozmiary

DN	
80	✓
100	✓
150	✓
200	✓

- ✓ - dostępny od ręki
- ✓ - dostępny na zamówieni

ZABEZPIECZENIA HYDRANTÓW

Ø 80

Zabezpieczenia stożkowe hydrantów
naziemnych na Ø80 na kluczyk



- polietylenowe
- służą do zabezpieczenia hydrantów naziemnych przed kradzieżą wody
- wykonane z plastiku umożliwia strażakom otwarcie hydrantu bez kluczyka za pomocą dostępnego sprzętu na wozie strażackim (zamknięcie ulega wtedy zniszczeniu)
- 1 kluczyk na 10 sztuk (w cenie)



Zaślepka bez kluczyka o średnicy 80 mm.

- stosowane przy płukaniu sieci lub w miejscach chronionych – gdzie nie trzeba zabezpieczenia z kluczykiem.
- polietylenowe

Kategorie produktów

Opaski naprawcze

Opaski naprawcze na 3/4 obwodu

Jednodzielne opaski naprawcze DN 20 -DN 40 na małe średnice rur

Dwudzielne opaski naprawcze DN 50 -DN 225 na średnie średnice rur

Wielodzielne opaski naprawcze DN 250 -DN 1200 na duże średnice rur

Akcesoria do opasek naprawczych

Łączniki rurowe RR

Doszczelniacze złączy kielichowych

Inne



Sklep » Opaski naprawcze » Strona 2

Sortuj wg ceny: od najniższej

Opaski naprawcze

1 2



Opaska naprawcza
DN 150
zakres 156-184 mm
różne długości

147,00 zł – 600,00 zł

Wybierz opcje



Opaska naprawcza
DN 175
zakres 193-201 mm
różne długości

154,00 zł – 609,00 zł

Wybierz opcje



Opaska naprawcza
8", DN 200
zakres 216-241 mm
różne długości

170,00 zł – 651,00 zł

Wybierz opcje



Opaska naprawcza
DN 225
zakres 237-255 mm
różne długości

208,00 zł – 746,00 zł

Wybierz opcje



Opaska naprawcza
DN 250



Opaska naprawcza
DN 300



Opaska naprawcza
DN 350



Opaska naprawcza
DN 400

Konfigurator produktu

Kategorie produktów

Opaski naprawcze

Opaski naprawcze na 3/4 obwodu

Jednodzielne opaski naprawcze DN 20 -DN 40 na małe średnice rur

Dwudzielne opaski naprawcze DN 50 -DN 225 na średnie średnice rur

Wielodzielne opaski naprawcze DN 250 -DN 1200 na duże średnice rur

Akcesoria do opasek naprawczych

Łączniki rurowe RR

Doszczelniacze złączy kielichowych

Inne



Opaska naprawcza
4 cale, DN 100
zakres 106-129 mm
różne długości

130,00 zł – 538,00 zł

Cena netto. Podatek i rabat naliczane są w podsumowaniu zamówienia. Opaska jednodzielna tylko na długość 250 mm.

TYP RURY

AZBESTO-CEMENTOWA PCW, PE STALOWA ŻELIWNIA

ŚRUBY

OCYNKOWANE NIERDZEWNE

DŁUGOŚĆ

125 250 300 400 500

WERSJA

DWUDZIELNA JEDNODZIELNA

239,00 zł

1

Kategorie: Opaski naprawcze, Dwudzielne opaski naprawcze DN 50 -DN 225 na średnie średnice rur Tag: Opaska naprawcza